

SLIT-PAIR

スリットペア


複層ガラスの2次シールの中に設けた溝（ホルダー）に
金物を差し込んでガラスを支持する構法です。



ミッドタウン トップライト（東京都港区）

設計／ SOM 様、日建設計 様、隈研吾建築都市設計事務所 様、安藤忠雄建築研究所 様、コミュニケーション・アーツ 様、坂倉建築研究所 様 他

複層ガラスの2次シールの中に設けた溝（ホルダー）に金物を差し込んでガラスを支持する構法です。挿入された支持金物により、内側のガラスが機械的に支持されたフラットサーフェスが可能となります。トップライトに用いた場合、ガラス面に雨水や埃が溜まりにくいディティールを実現します。

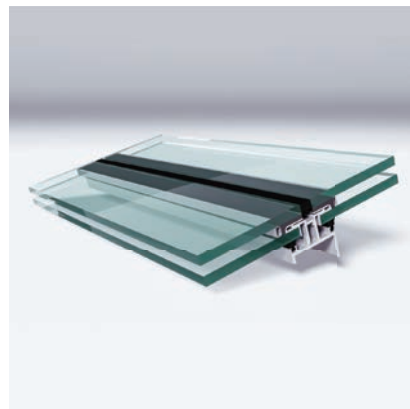

DIM-CLIP

SLIT-PAIR

■ ガラス

ガラス製品 **P.36**

対応ガラス



ガラス構成

室外側	FL、HS、PT (Low-E、合わせガラスを含む)
空気層	12ミリ
室内側	FL6以上、PW (合わせガラスを含む)

※ガラス構成は、設計条件、ガラスサイズに応じて構造計算により決定します。ガラスは、正・負圧とも四辺支持として計算できます。

※網入りガラスを用いる場合は、ガラス小口に網の防錆処理を施します。

製造可能寸法

最 小	200×610mm
最 大	2400×3600mm

■ 納まり参考例

ホルダーの中の支持金物がスライドして層間変位に追従します。（特許登録済み）

※ホルダーは相対する2辺のみに使用し、残りの2辺はサッシで支持します。

